




BW Paranco Elettrico a Fune portata fino a 20.000 Kg

Equipaggiamento Standard

- 1 o 2 velocità di sollevamento.
- Limitatore di carico elettromeccanico.
- Limitatore di carico a più soglie di intervento, disponibile su richiesta.
- Finecorsa salita/discesa.
- Guida stringi fune di grande efficienza.
- Intermittenza motori: 60 (1 velocità) e 40/20 (2 velocità).
- Motori 2 velocità con protezione termica.
- Protezione IP55 E isolamento F per i motori.
- Gancio semplice con moschettone di sicurezza.
- Due velocità o velocità variabile con controllo di frequenza su richiesta.
- Adatto ad ambienti con temperatura compresa tra -10° $+40^{\circ}$.
- Versioni adatte a temperature inferiori a -10° disponibili su richiesta.

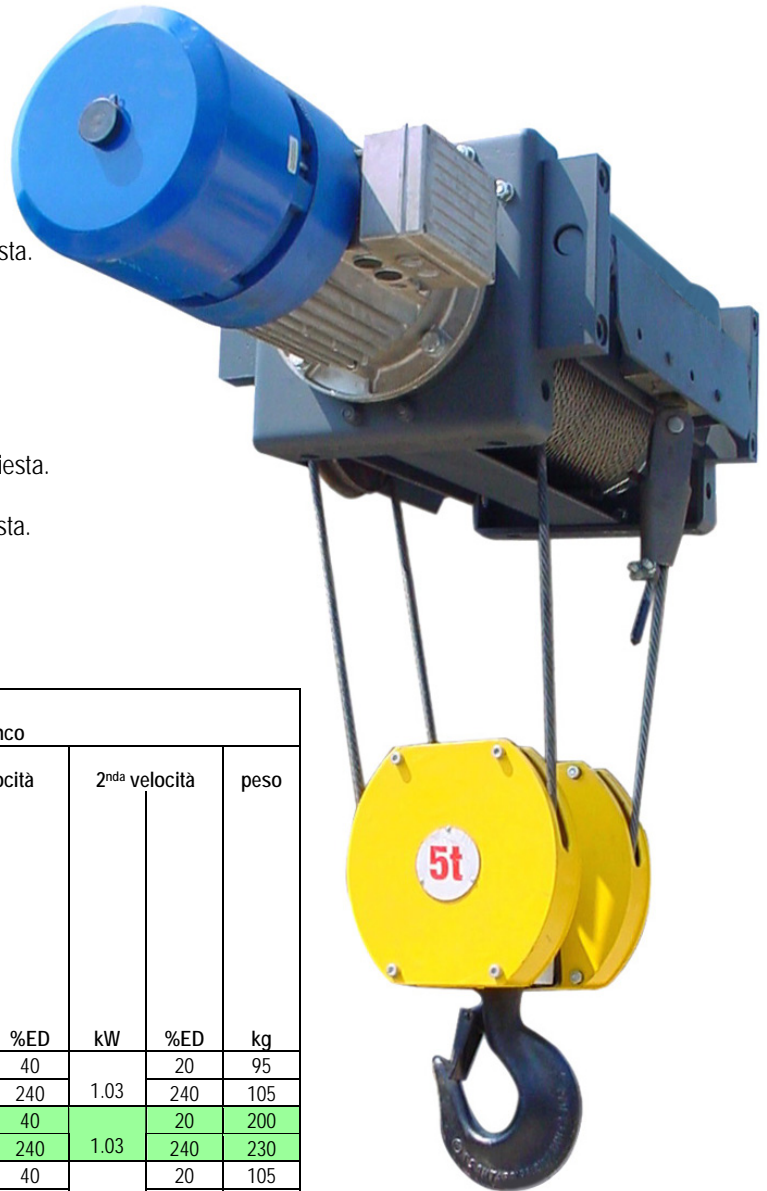

| portata Kg | Corsa gancio m | 1st velocità mpm | 2nd velocità mpm | Paranco | | | | | | |
|---------------|----------------------|------------------------|------------------------|---------|---------------|-----|---------------|------|------------|-----|
| | | | | Tipo | 1ª velocità | | 2nda velocità | | peso kg | |
| | | | | | kW | %ED | kW | %ED | | |
| 2000 | 1Am | 12 | 10 | 3.03 | BW1010-20 2/1 | L1 | 40 | 1.03 | 20 | 95 |
| | M4 | 20 | | | | L2 | 240 | | 240 | 105 |
| | 3m | 12 | 10 | 3.03 | BW2010-20 2/1 | L1 | 40 | 1.03 | 20 | 200 |
| | M6 | 20 | | | | L2 | 240 | | 240 | 230 |
| 3200 | 2m | 6 | 4 | 1.02 | BW1008-16 4/1 | L1 | 40 | 1.03 | 20 | 105 |
| | M5 | 10 | | | | L2 | 240 | | 240 | 115 |
| | 1Am | 12 | 8 | 2.06 | BW2016-20 2/1 | L1 | 40 | 1.05 | 20 | 200 |
| | M4 | 20 | | | | L2 | 5.05 | | 240 | 240 |
| 5000 | 2m | 6 | 4 | 1.02 | BW2012-16 4/1 | L1 | 40 | 1.05 | 20 | 105 |
| | M5 | 10 | | | | L2 | 4.05 | | 240 | 240 |
| | 2m | 16 | 8 | 2.06 | BW3025-16 2/1 | L1 | 40 | 3 | 20 | 200 |
| | M5 | 24 | | | | L2 | 9 | | 240 | 240 |
| 6300 | 1Am | 6 | 4 | 1.02 | BW2016-16 4/1 | L1 | 40 | 1.08 | 20 | 215 |
| | M4 | 10 | | | | L2 | 5.05 | | 240 | 240 |
| | 3m | 16 | 8 | 2.06 | BW4032-16 2/1 | L1 | 40 | 5 | 20 | 460 |
| | M6 | 24 | | | | L2 | 15 | | 240 | 240 |
| 10000 | 2m | 8 | 4 | 1.02 | BW3025-16 4/1 | L1 | 40 | 3 | 20 | 330 |
| | M5 | 12 | | | | L2 | 9 | | 240 | 240 |
| | 1Am | 16 | 8 | 2.06 | BW4050-16 2/1 | L1 | 40 | 3 | 20 | 460 |
| | M4 | 24 | | | | L2 | 15 | | 240 | 240 |
| 12500 | 1Am | 8 | 4 | 1.02 | BW3030-16 4/1 | L1 | 40 | 4 | 20 | 500 |
| | M4 | 12 | | | | L2 | 12 | | 240 | 240 |
| 16000 | 2m | 8 | 4 | 1.02 | BW4040-16 4/1 | L1 | 40 | 5 | 20 | 500 |
| | M5 | 12 | | | | L2 | 15 | | 240 | 240 |
| 20000 | 1Am | 8 | 3,3 | 1.01 | BW4050-12 4/1 | L1 | 40 | 5 | 20 | 500 |
| | M4 | 12 | | | | L2 | 15 | | 240 | 240 |

I paranchi elettrici a fune della serie BW sono i più moderni e aggiornati sul mercato.

La serie BW offre la massima flessibilità al fine di coprire le richieste del mercato con più soluzioni.